
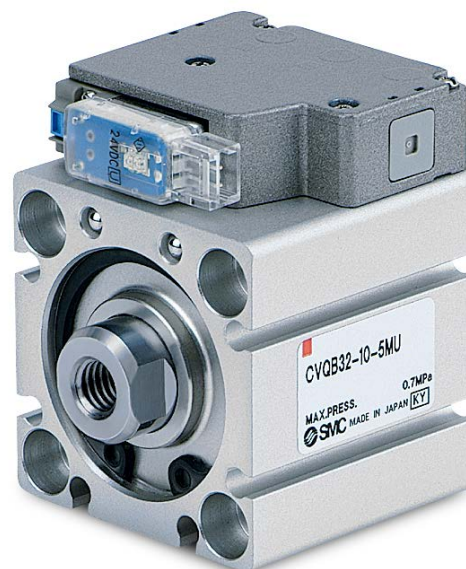


Vérin compact avec électrodistIBUTEUR

Série CVQ +

RoHS CE UK
CA

Un vérin compact et polyvalent sans perte d'air dans les tubes de raccordement.

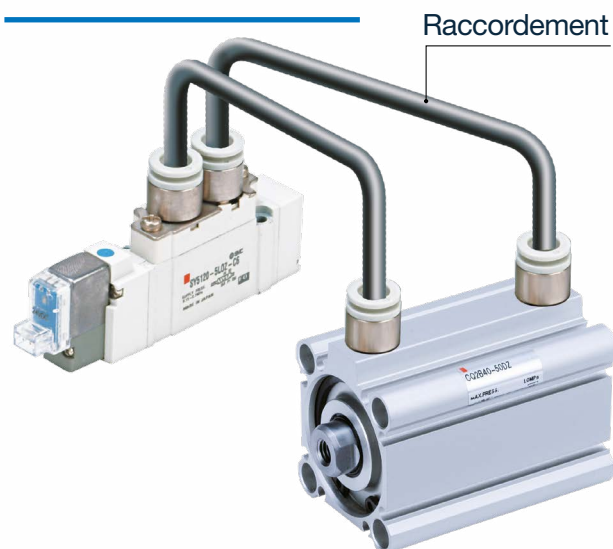

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Vérin compact et électrodistIBUTEUR intégrés pour un encombrement réduit

Amélioration du temps de réponse

Grâce à l'intégration de l'électrodistIBUTEUR sur le vérin, un temps de réponse très faible est obtenue

Le raccordement est réalisé avec un seul tube

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE FICHE TECHNIQUE



• Économie de temps de travail

Pas besoin de choisir la taille du distributeur.
Moins de travaux de tuyauterie.

• Économie d'énergie

La consommation d'air entre le distributeur et le vérin est réduite d'environ 50 %.

• Encombrement réduit

Grâce à la conception de l'électrodistIBUTEUR intégré.

CVQ: Étude de cas

Une étiqueteuse pharmaceutique appliquait 20 étiquettes par minute à l'aide d'un vérin compact classique. Une fuite au niveau du joint d'étanchéité du nez du vérin a nécessité un remplacement. Au lieu de remplacer le vérin par un modèle identique, l'équipe de maintenance a installé un vérin CVQ à la place. Le remplacement s'est fait rapidement, a permis de supprimer le distributeur d'alimentation situé à 2 m de distance et a évité d'avoir à installer des raccords supplémentaires. La consommation d'air à 5 bars a diminué de 50 %, ce qui s'est traduit par des gains d'efficacité immédiats. Fort de ce succès, le CVQ est désormais le choix privilégié pour tous les travaux d'entretien courant effectués sur des machines identiques.

Principaux avantages pour le client :

- Risque réduit de fuites d'air
- Une productivité accrue grâce aux temps de réponse des actionneurs.

Investissement

173,01 €

Économie annuelle

7,31 €

ROI

24 mois

Réduction annuelle de CO₂

13 kg

RÉFÉRENCES SÉLECTIONNÉES


Référence	Longueur de course [mm]	Raccordement
CVQB32-□-5MO	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100	M5 x 0,8
CVQB40-□-5MO		
CVQB50-□-5MOF	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100	G1/8
CVQB63-□-5MOF		

□ Longueur de course.


EXEMPLES D'APPLICATIONS

Idéal pour les applications où l'espace est limité.

Poussée

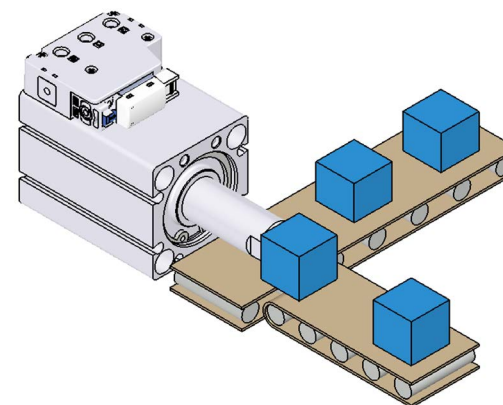

Bridage

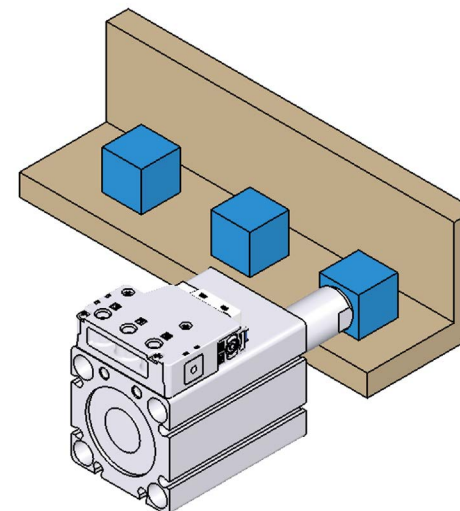

En savoir plus

